



# PCAN 驱动更新

## 一、卸载旧驱动

- 1、将设备拨到 PCAN 模式，插入 USB 连接电脑。
- 2、我的电脑（此电脑）右击—>属性—>设备管理器，找到 PCAN 驱动位置

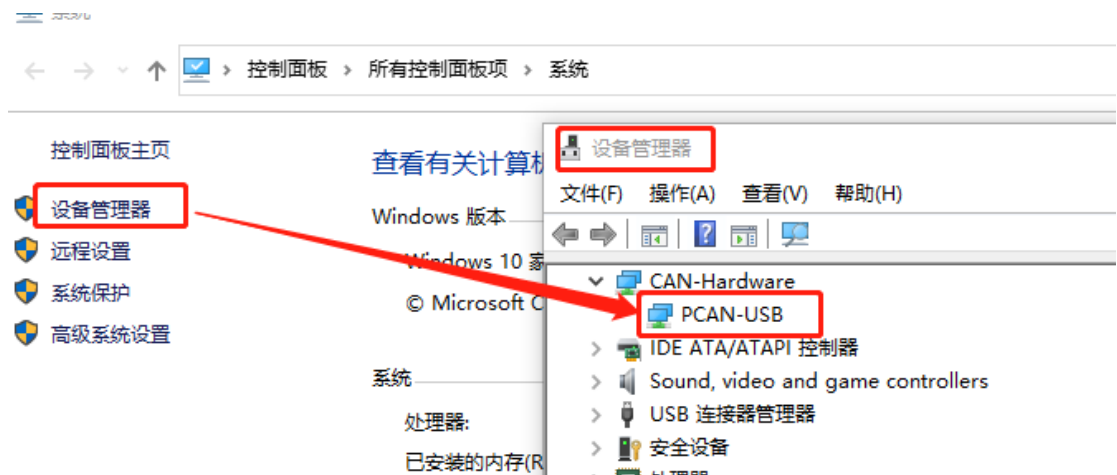

- 3、PCAN-USB 右击—>卸载设备—>删除此设备的驱动程序软件

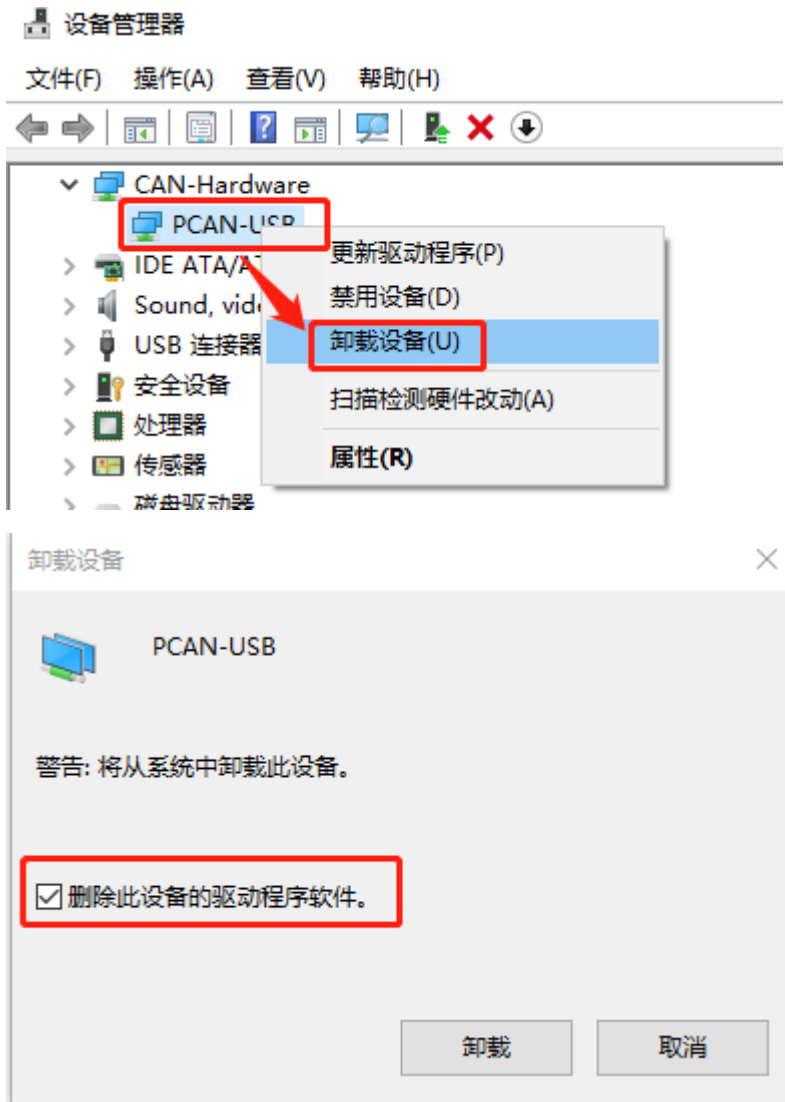


## 删除完后重新启动

### 二、安装新驱动方法一




- 1、断开 USB
- 2、下载新驱动

<http://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/usb.zip>

- 3、下载完成后，解压




- 4、双击出来的 PeakOemDrv.exe 文件，跟着提示一步步安装
- 5、重新连上设备，设备 SYS 指示灯常亮绿色。

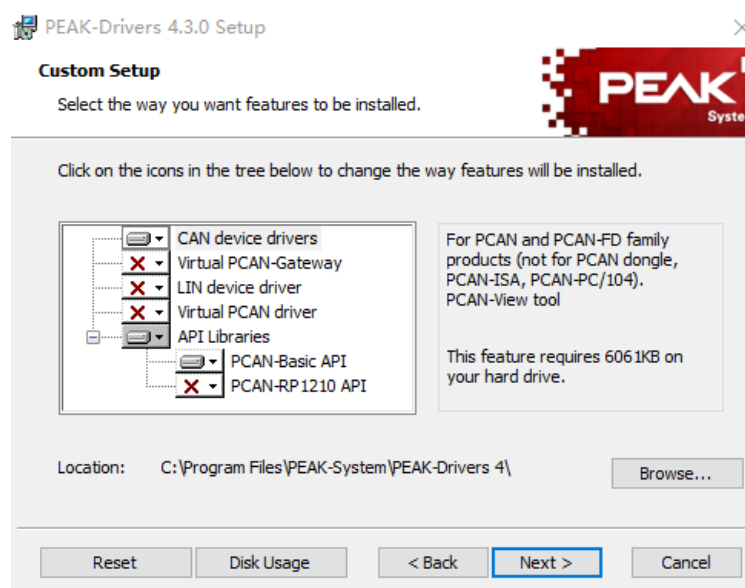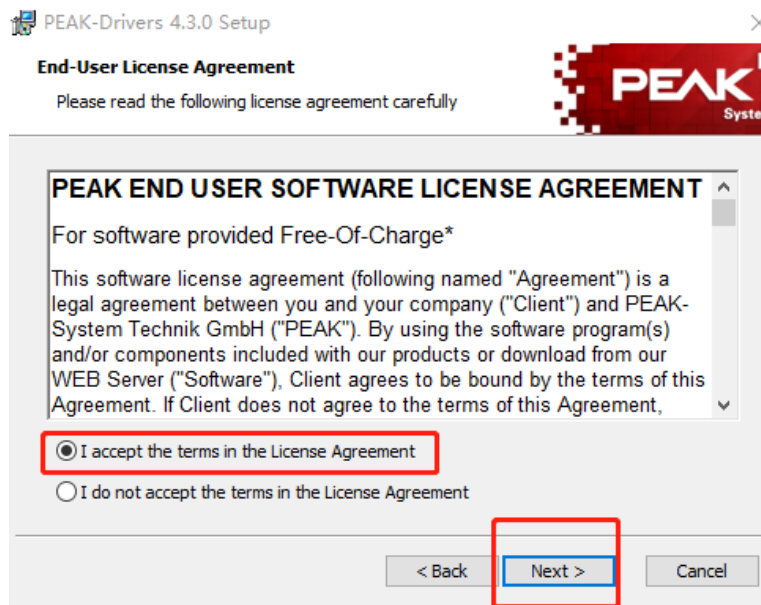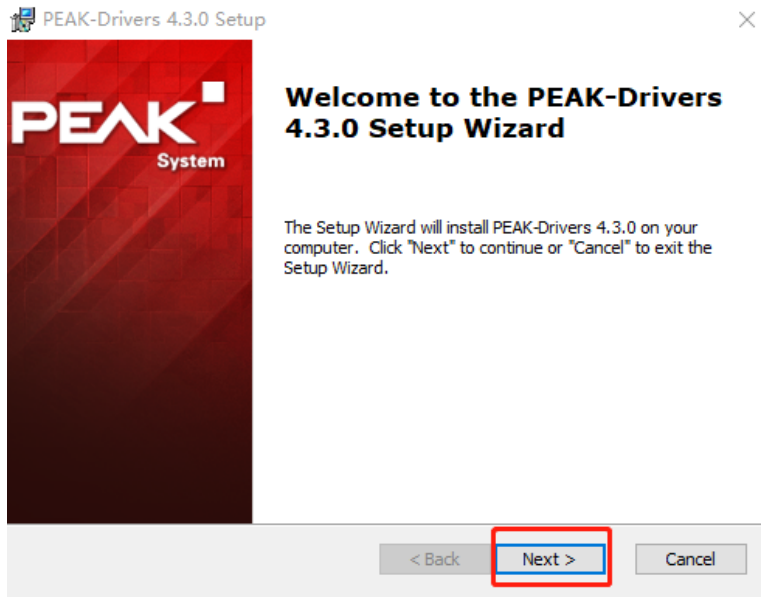


### 三、安装新驱动方法二


1、卸载驱动后，再插入设备，这时候显示没有安装驱动。

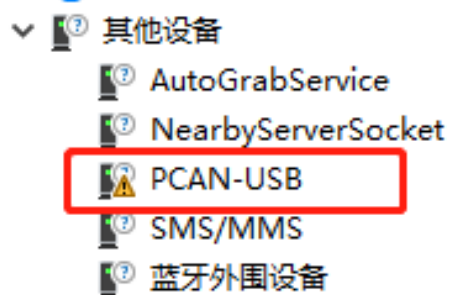


2、在 PCAN-USB 上右击，选择“更新驱动程序”

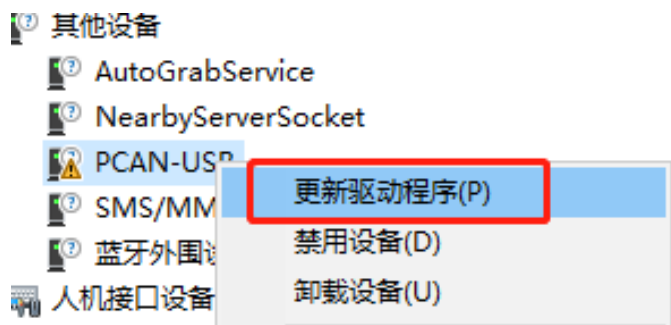

3、选择“浏览我的电脑以查找驱动程序”

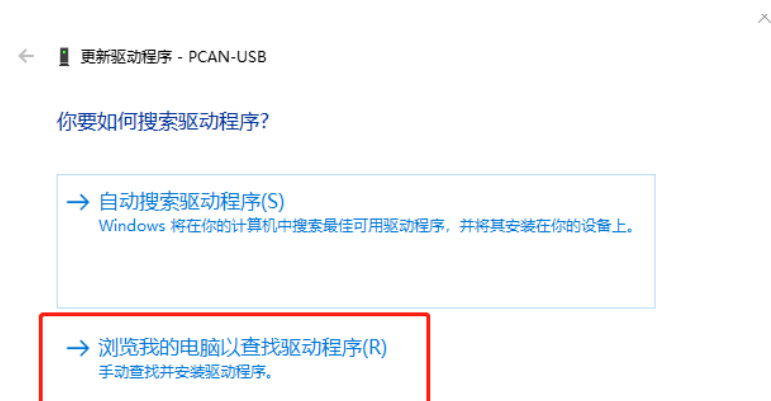


4、找到解压的驱动程序目录。32 位的系统选择“Win32”目录，64 位的系统选择“x64”目录。现在操作系统大部分应该是 64 位的系统。

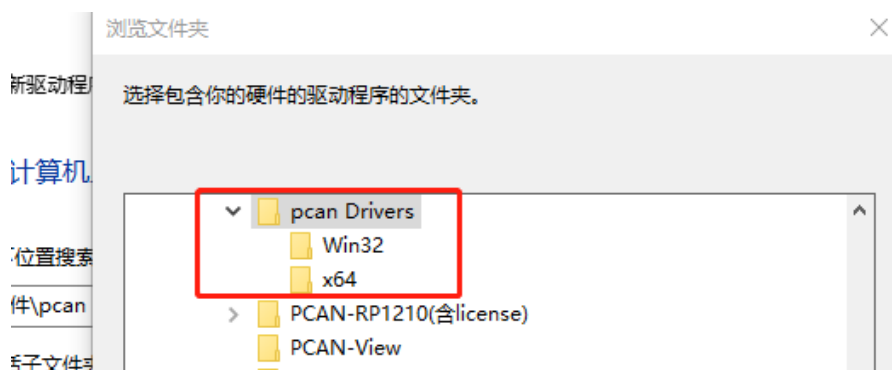

5、根据系统的提示选择安装驱动。

← 更新驱动程序 - PCAN-USB

正在安装驱动程序...

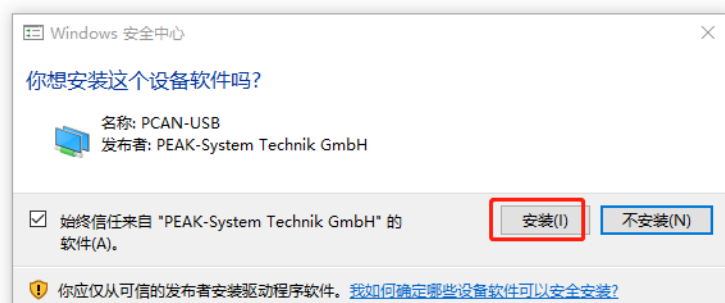

6、安装完驱动后，根据系统的提示重启系统。这样就完成了驱动的重新安装。



**安装完后，设备 SYS 指示灯亮绿色，表明安装完成。**

安装完成后，在设备管理器中可看到相关驱动

